

单纵模连续光纤激光器

产品手册

型号：USL-1064-5W





谱量光电**单纵模连续光纤激光器 USL-1064-5W**，运行模式为 CW，输出 TEM00 横模。具有窄线宽、低噪声、无跳模、输出功率稳定性高等特点；激光器整体设计紧凑，占用台面小，方便使用。支持种子内置，可调谐；种子有断电保护系统，支持耐高低温、震动的工作环境。

通用参数：

产品型号	USL-1064-5W
工作波长	1064nm $\pm$ 1nm
输出功率	$\geq$ 5W
激光线宽	<10 kHz
波长调谐范围	>10 GHz
相对强度噪声	<0.03 % (10Hz~10MHz)
功率稳定性	<0.5 %
输出方式	光纤准直输出
输入种子功率	>10mW
温度调谐范围	0.3nm
工作模式	CW
M ² 因子	<1.2
横模模式	TEM00
偏振度	> 20 dB
光束直径(1/e ²)	1 $\pm$ 0.2mm
冷却方式	风冷（水冷）
供电模式	100~240VAC

产品特点：

- 超稳输出功率
- 支持种子内置，可调谐
- 低强度噪声
- 优异的光束质量 (M² <1.2)
- 种子断电保护系统

地址：江苏省南京市栖霞区马群科技园天马路7号


Email: sales@spectrum.ac.cn ,support@spectrum.ac.cn




应用领域:

- 连续中红外光学参量振荡器泵浦源
- 倍频产生大功率低噪声 532nm 激光
- 光晶格
- 光阱
- 干涉计量，全息成像

相关配件与尺寸:

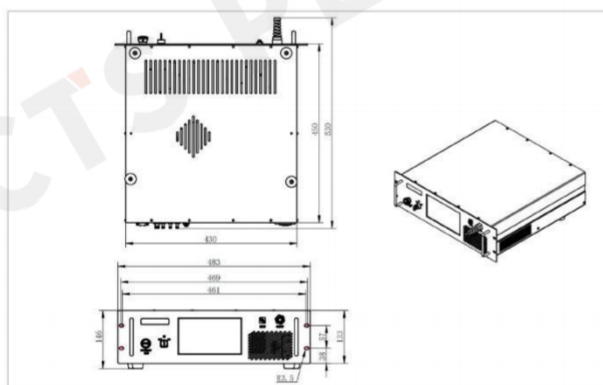

风冷机箱尺寸

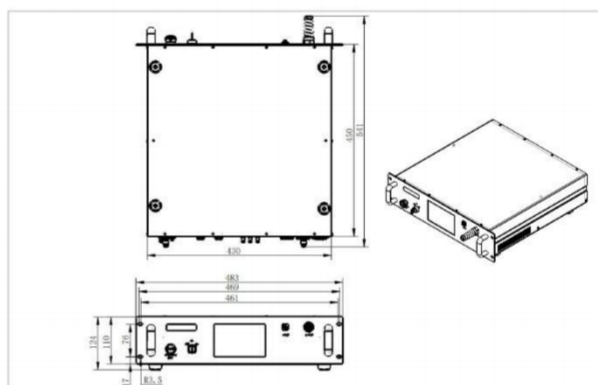

水冷机箱尺寸

注意：激光头需要在散热良好的散热器上使用



地址：江苏省南京市栖霞区马群科技园天马路7号

Email: sales@spectrum.ac.cn, support@spectrum.ac.cn



025-86550730



www.ploptics.com

